



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ






Измерительные трансформаторы тока, тип ASR/ASK

Общее описание

Частота	50/60 Гц (16 2/3 до 400 Гц по запросу)
Номинальное напряжение	≤ 720 В переменного тока ≤ 1200 В для ASK 165.5, 205.5
Класс изоляции	E
Тестовое напряжение	3000 В, 1 мин, 50 Гц (номинальное напряжение ≤ 720 В) 6000 В, 1 мин, 50 Гц (номинальное напряжение ≤ 1200 В)
Длительное термическое действие тока	$I_{cth} = 1.0 \times I_n$ $I_{cth} = 1.2 \times I_n$ для ASK 165.5, 205.5
Кратковременное термическое действие тока	$I_{th} = 60 \times I_n$, 1 сек (макс. 100 кА) для ASK, ASR, KBU
Номинальный динамический ток	$I_{dyn} = 2.5 \times I_{th}$
Коэффициент безопасности	FS от 5 до 15 (значение указано на наклейке)
Рабочая температура	-5 °C до 50 °C
Температура хранения	-25 °C до 70 °C
Ссылки на стандарты	IEC / DIN EN 61869 / 1 + 2 DIN 42600/1+2

	Тип	Размер (в мм)	Шина (в мм)	Кабель (в мм)	Трансформ. ширина (в мм)	Страница
ASR	ASR 14.3	30 - 100 A	-	14	45	3
	ASR 20.3	50 - 300 A	-	21	45	4
	ASR 201.3	125 - 200 A	-	21	44	5
	ASR 21.3	150 - 500 A	-	22,8	49,5	6
	ASR 21.5	50 - 400 A	-	21,2	50	7
	ASR 22.3	50 - 300 A	-	22,5	61	8
ASK	ASK 21.3	60 - 500 A	20x10	19,2	61	9
	ASK 31.3	50 - 750 A	30x10 / 2x20x10	26	61	10
	ASK 31.4	75 - 750 A	30x10 / 2x20x10	28	61	11
	ASK 31.5	40 - 750 A	30x10 / 2x20x10	28	61	12
	ASK 31.6	40 - 600 A	30x10 / 20x13	23	95	13
	ASK 41.3	150 - 750 A	40x12 / 32x18	26	61	14
	ASK 41.4	50 - 1000 A	40x10 / 2x30x5	32	71	15
	ASK 41.5	800 - 1000 A	2x30x5 / 40x10	32	71	16
	ASK 41.6	400 A	50x10 / 30x15	32	95	17
	ASK 51.4	200 - 1250 A	40x12 / 2x40x10	44	86	18
	ASK 61.4	250 - 1600 A	63x10 / 2x50x10	44	96	19
	ASK 63.4	300 - 1500 A	60x30 / 50x40	44	96	20
	ASK 63.6	300 - 1600 A	60x30	30	88	21
	ASK 81.4	500 - 2000 A	80x10 / 2x60x10	55	120	22
	ASK 83.4	1000 - 2000 A	84x34	34	96	23
	ASK 101.4	600 - 2000 A	100x10 / 2x80x10	70	130	25
	ASK 103.3	800 - 3000 A	2x100x10 / 3x80x10	85	172	26
	ASK 105.6	1000 - 3000 A	100x55	55	129	27
	ASK 105.6N	2500 - 4000 A	100x55	55	129	28
	ASK 127.6	1250 - 5000 A	120x70	70	205	29
	ASK 128.4	2000 - 2500 A	128x38	38	100	30
	ASK 129.10	6000 - 7500 A	120x90	90	250	31
	ASK 130.5	2000 - 3200 A	130x30	30	180	32
	ASK 205.3	200 - 400 A	20x5	17,5	49,5	34
	ASK 231.5	250 - 500 A	30x10	28	50	35
	ASK 318.3	300 - 600 A	31x18	26	61	36
	ASK 412.4	50 - 800 A	40x12 / 30x15	30,5	71	37
	ASK 421.4	125 A	20x10	20	71	38
	ASK 541.4	80 - 1000 A	40x10 / 2x30x5	32	86	39
	ASK 561.4	300 - 1250 A	60x10 / 2x50x10	44	86	40

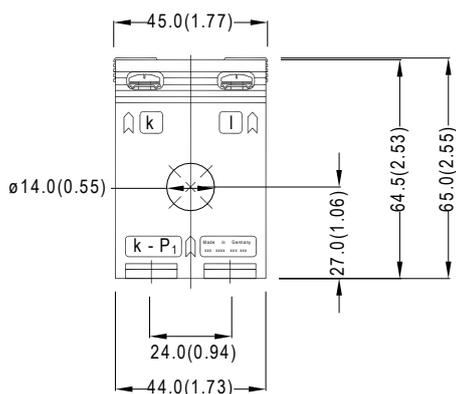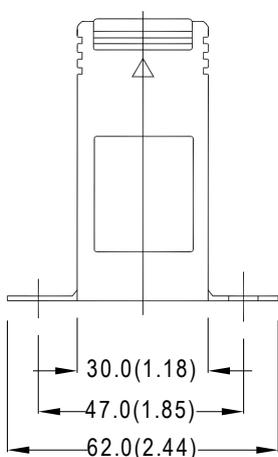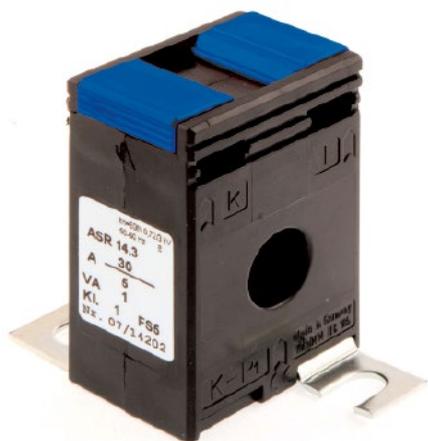




-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
30	* 1.0 *	3
40	* 1.0 *	1
50	* 1.0 *	1
	* 1.5 *	1
60	* 1.5 *	1
75	* 1.5 *	1
100	2.5	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
40	1.0	1
	1.0 (400 Гц)	1
60	1.5	1

Под кабель	Ø 14 мм
Вес	0.180-0.240 кг (0.40-0.53 фунта)
Фактор безопасности	FS 5
Уст. на DIN-рейку	Номер заказа: 1213990005
Герметичный корпус	Не доступно

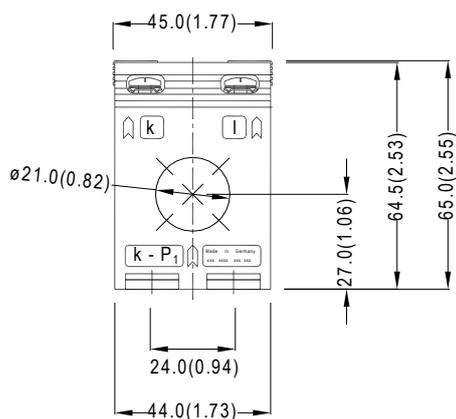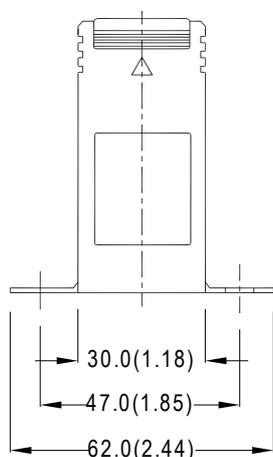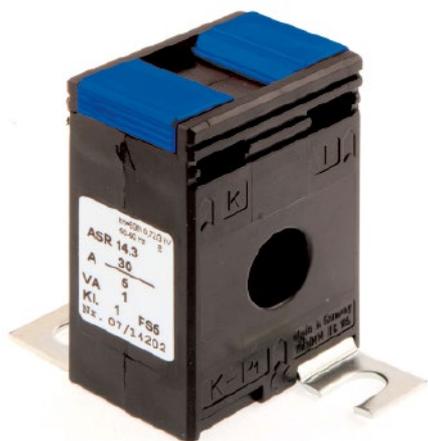

-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
50	1.0	1
	1.25	1
60	1.0	1
	1.25	1
75	1.25	1
	1.5	1
80	* 1.5 *	1
	* 1.5 *	1
100	* 1.5 *	1
	2.5	1
125	1.5	0.5
	1.5	1
	2.5	1
150	1.5	1
	2.5	1
	3.75	1
200	1.5	1
	2.5	1
	3.75	1
250	2.5	1
	2.5	1
300	2.5	1
	* 5 *	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
50	1.0	1
	1.25	1
60	1.0	1
	1.25	1
80	1.5	1
	1.25	1
100	1.5	1
	2.5	1
125	1.5	1
	1.5	1
150	1.5	1
	2.5	1
200	1.5	1
	2.5	1
250	1.5	1
	2.5	1

Под кабель	Ø 21 мм
Вес	0.120-0.190 кг (0.26-0.42 фунтов)
Фактор безопасности	FS 5
Уст. на DIN-рейку	Номер заказа: 1213990005
Герметичный корпус	Не доступно

* In stock





-/5A, вторичная сторона




Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
200	2.5	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
125	1.5	1
150	1.5	1

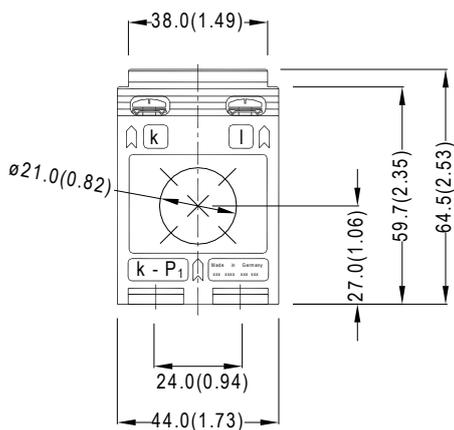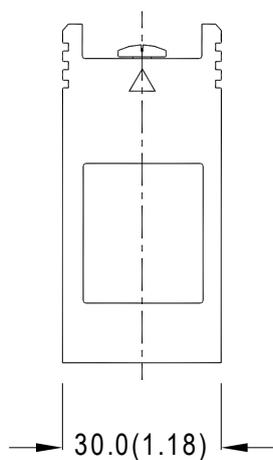

Под кабель	Ø 21 мм
Вес	0.120-0.190 кг (0.26-0.42 фунтов)
Фактор безопасности	FS 5
Уст. на DIN-рейку	Номер заказа: 1213990005
Герметичный корпус	Не доступно

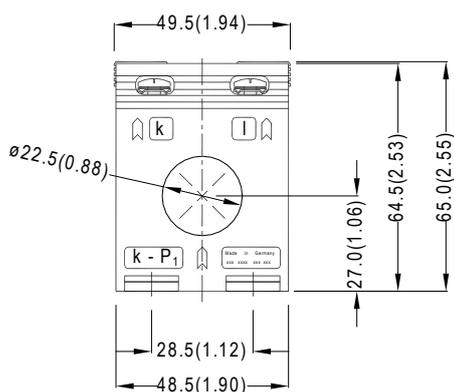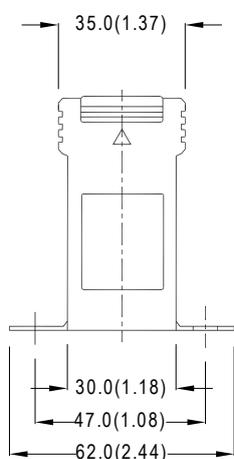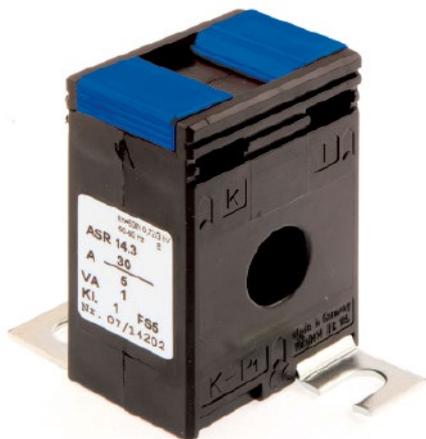

-/5A, вторичная сторона



Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
150	* 1.5 *	1
200	2.5	1
250	1.5	1
300	1.5	1
500	2.5	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
300	2.5	1
	3.75	1

Под кабель	Ø 22,8 мм
Вес	0.150-0.300 кг (0.33-0.66 фунтов)
Фактор безопасности	FS 5
Уст. на DIN-рейку	Номер заказа: 1213990006
Герметичный корпус	Не доступно

* In stock

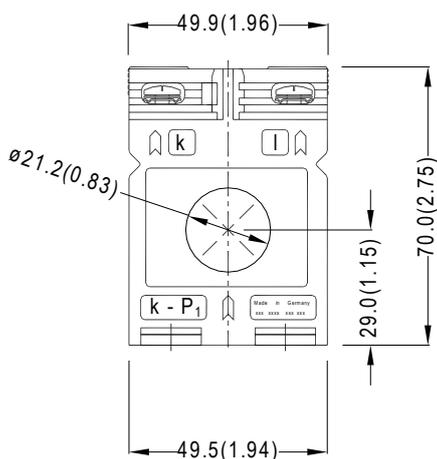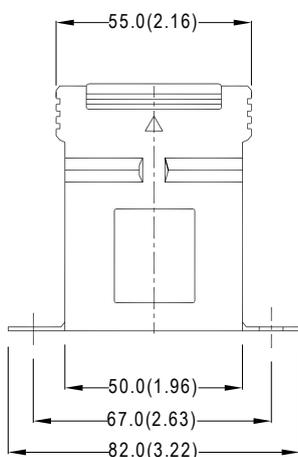



-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
50	1.5	1
75	* 2.5 *	1
80	2.5	1
100	2.5	1
	5	1
125	* 5 *	1
150	2.5	0,5
	2.5	1
200	2.5	1
	5	1
300	5	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
75	3.75	1
80	2.5	1
100	5	1
125	5	1
150	5	1
200	5	0,5
400	5	0,5

Под кабель	Ø 21,2мм
Вес	0.210-0.410 кг (0.46-0.90 фунта)
Фактор безопасности	FS 5
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Не доступно

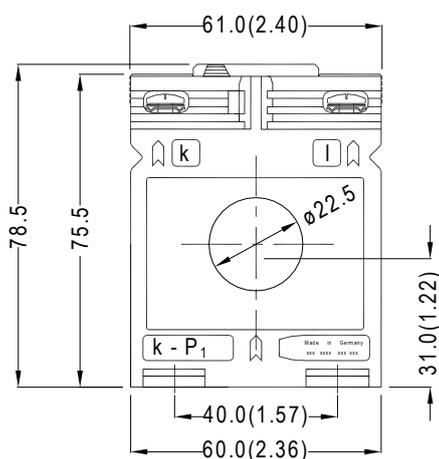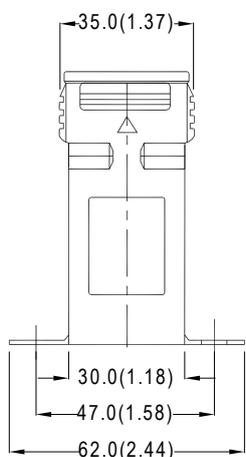

-/5A, вторичная сторона



Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
50	1	1
60	* 1.5 *	1
75	* 2.5 *	1
80	* 2.5 *	1
100	1.5	1
	2.5	0,5
	2.5	1
	* 3.75 *	1
150	1.5	1
	* 5 *	1
200	5	0,2S
	* 5 *	1
	* 10 *	1
250	2.5	1
	5	1
	10	1
300	10	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
50	1	1
75	* 2.5 *	1
100	* 3.75 *	1
150	* 5 *	1
200	5	1

Под кабель	$\varnothing 22,5$ мм
Вес	0.170-0.500 кг (0.37-1.10 фунтов)
Фактор безопасности	FS 5
Уст. на DIN-рейку	Номер заказа: 1213990001
Герметичный корпус	Тип: 59040

* In stock

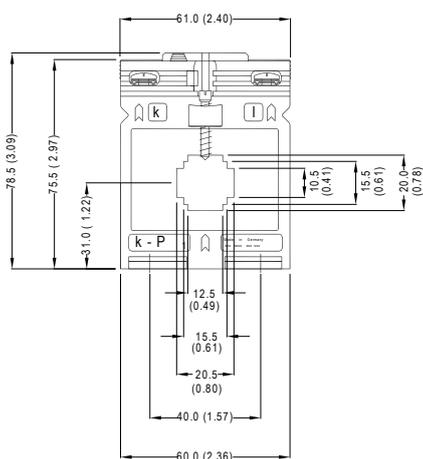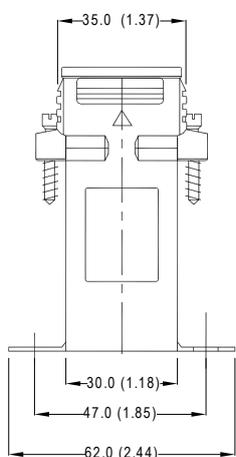



-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
75	1.5	1
100	2.5	1
	* 3.75 *	1
150	1.5	1
	1.5	0,5
	2.5	1
	* 5 *	1
200	2.5	1
	5	1
250	5	1
300	5	1
	10	1
400	5	0,5
	5	1
	10	0,5
500	10	0,5
	10	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
60	1	1
100	1.5	1
150	5	1
250	5	1
	10	1



Шина	20 × 10 мм
Под кабель	Ø 19.2 мм
Вес	0.190-0.380 кг (0.42-0.84 фунта)
Фактор безопасности	FS 5
Уст. на DIN-рейку	Номер заказа: 1213990001
Герметичный корпус	Тип: 59040

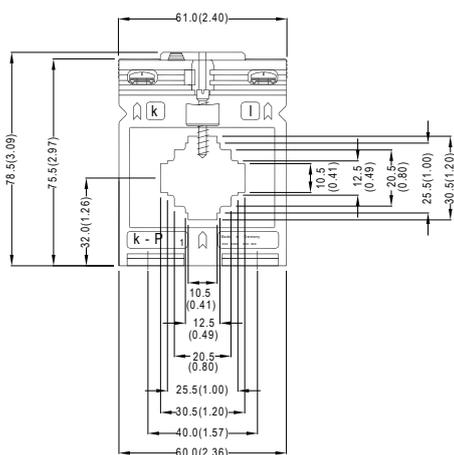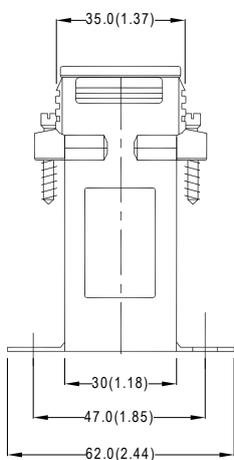

-/5А, вторичная сторона		
Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
50	1	1
60	1	1
75	* 1.5 *	1
80	* 2.5 *	1
100	* 2.5 *	1
	2.5	0,5
150	1.5	1
	* 2.5 *	1
200	2.5	0,5
	1.5	1
250	* 2.5 *	1
	2.5	0,5
	2.5	0,2S
	1.5	1
300	* 5 *	1
	2.5	1
	1.5	0,5
400	5	1
	* 1.5 *	1
	2.5	0,5
	2.5	1
500	5	1
	* 10 *	1
	2.5	0,5
	5	1
600	* 10 *	1
	2.5	0,5
	2.5	1
	5	1
750	10	0,5
	10	1
	2.5	1
750	5	1
	* 10 *	1

-/1А, вторичная сторона		
Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
100	* 2.5 *	1
150	* 2.5 *	1
200	2.5	1
	5	1
250	* 5 *	1
300	1.5	0,5
	5	1
	* 10 *	1
400	* 5 *	1
	10	1
500	* 10 *	1
600	* 5 *	1
	10	1
750	5	1
	* 10 *	1

Шина	30 × 10 мм 2 × 20 × 10 мм
Под кабель	Ø 26 мм
Вес	0.200-1.100 кг (0.44-2.43 фунта)
Фактор безопасности	FS 5
Уст. на DIN-рейку	Номер заказа: 1213990001
Герметичный корпус	Тип: 59040

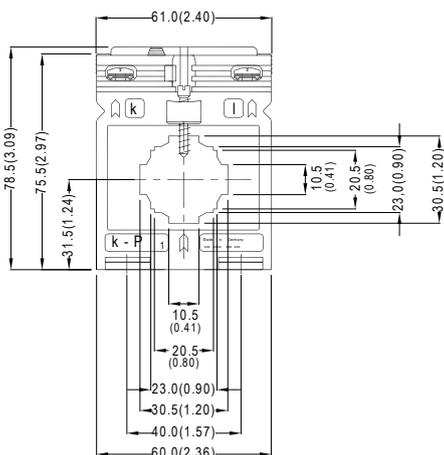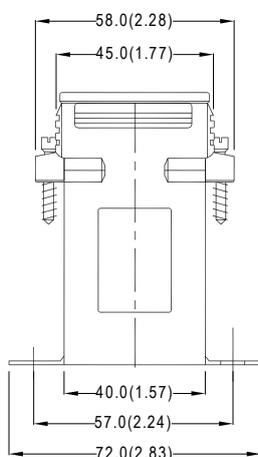



-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
75	1.5	1
100	2.5	1
	3.75	1
150	1.5	0,5
	2.5	1
	5	1
200	2.5	1
	5	0,2S
	7.5	1
250	2.5	1
	10	1
300	2.5	0,5
	2.5	1
	5	0,5
	5	1
	10	0,5
400	2.5	1
	10	1
500	2.5	1
	5	0,2S
600	5	0,5
	5	1
	10	1
750	15	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
75	1.5	1
100	1.5	1
250	5	0,2S
	5	1
300	10	1
500	10	1

Шина	30 × 10 мм 2 × 20 × 10 мм
Под кабель	Ø 28 мм
Вес	0.220-0.480 кг (0,49-1.06 фунтов)
Фактор безопасности	FS 5
Уст. на DIN-рейку	Номер заказа: 1213990002
Герметичный корпус	Тип: 59041

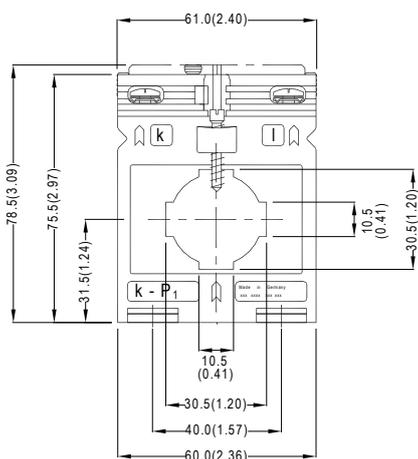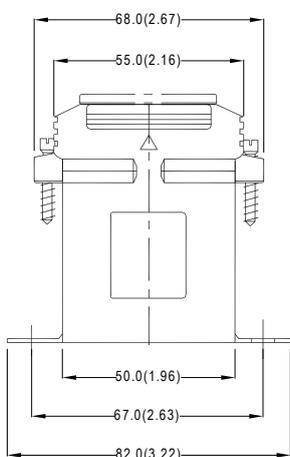

-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
40	1	1
80	2.5	1
100	5	1
150	2.5	0,5
	5	0,5
	7.5	1
200	5	0,5
	5	1
	10	1
400	10	1
500	10	1
	15	1
600	5	1
	10	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
600	5	1
750	10	1

Шина	30 × 10 мм 2 × 20 × 10 мм
Под кабель	Ø 28 мм
Вес	0.240-0.520 кг (0.53-1.15 фунта)
Фактор безопасности	FS 5
Уст. на DIN-рейку	Номер заказа: 1213990003
Герметичный корпус	Тип: 59041





-/5A, вторичная сторона



Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
40	2.5	3
75	5	1
200	15	1
250	5	1
400	15	1
600	10	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
60	2.5	0,5

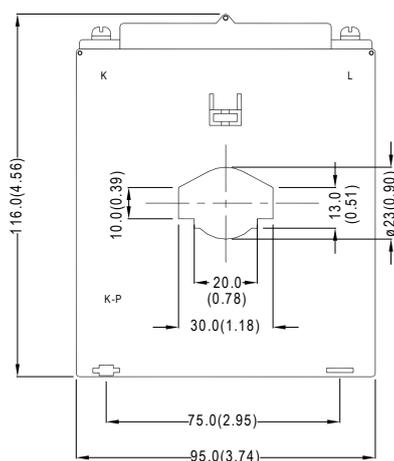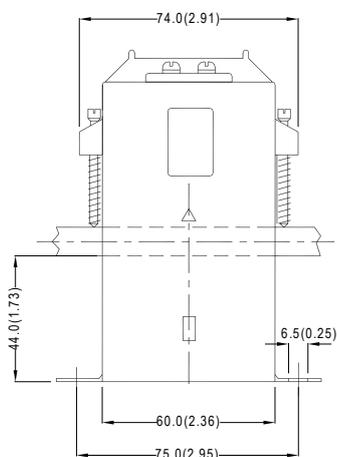

Шина	30 × 10 мм 20 × 13 мм
Под кабель	Ø 23 мм
Вес	0.310-1.900 кг (0.68-4.19 фунтов)
Фактор безопасности	FS 5
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59044

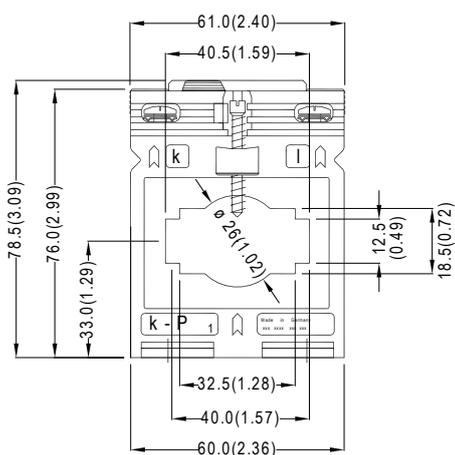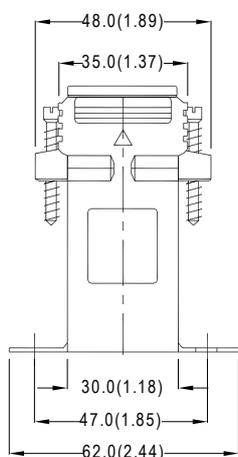



-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
150	* 2.5 *	1
200	2.5	1
250	* 2.5 *	1
300	5	1
400	* 2.5 *	1
	5	1
500	5	1
600	5	1
750	10	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности

Шина	40 × 12 мм 32 × 18 мм
Под кабель	∅ 26 мм
Вес	0.180-0.300 кг (0.40-0.66 фунтов)
Фактор безопасности	FS 5
Уст. на DIN-рейку	Номер заказа: 1213990001
Герметичный корпус	Тип: 59040

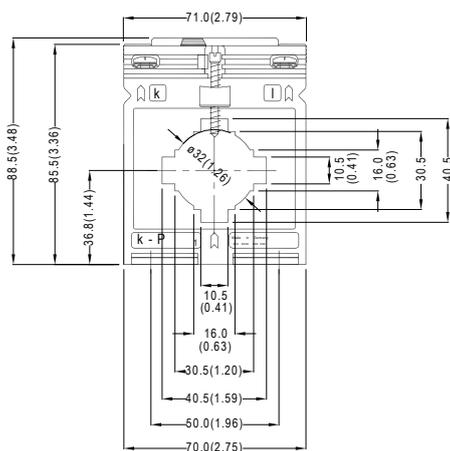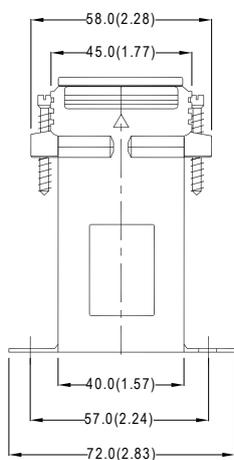

-/5А, вторичная сторона



Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
50	1.5	1
80	1.5	1
100	1.5	1
	* 3.75 *	1
150	1.5	0,2S
	1.5	1
	* 5 *	1
200	* 1.5 *	0,2S
	2.5	1
	5	0,5
	5	1
	* 10 *	1
250	* 2.5 *	0,2S
	2.5	1
	5	1
	* 10 *	1
300	* 2.5 *	0,2S
	5	0,2S
	5	0,5
	5	1
	* 15 *	1
400	2.5	1
	* 5 *	0,2S
	5	0,5
	* 5 *	1
	10	0,5
	10	1
500	* 5 *	0,2S
	10	1
	* 15 *	1
600	2.5	1
	* 5 *	0,2S
	5	1
	* 15 *	1
750	5	1
	* 15 *	1
800	5	0,5
	5	1
	10	0,5
	10	1
	15	1
1000	5	1
	10	0,5
	10	1
	15	1

-/1А, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
50	1.5	1
80	1.5	1
150	5	1
200	2.5	1
300	* 5 *	1
400	* 5 *	1
500	* 5 *	1
	15	1
600	* 5 *	1
	15	1
750	10	1
800	5	1
	* 15 *	1
1000	* 10 *	1

Шина	40 × 10 мм 2 × 30 × 5 мм
Под кабель	Ø 32 мм
Вес	0.240-0.800 кг (0.53-1.76 фунтов)
Фактор безопасности	FS 5
Уст. на DIN-рейку	Номер заказа: 1213990004
Герметичный корпус	Тип: 59041

* In stock

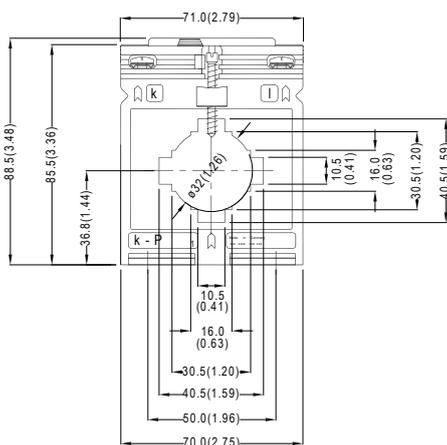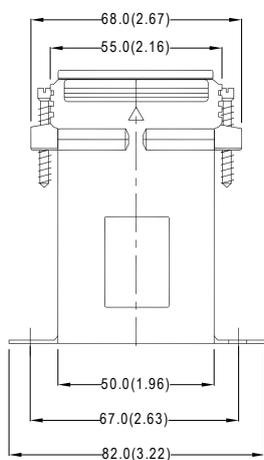

-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
800	5	1
	10	0,5
	10	1
1000	5	1
	15	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности

Шина	2 x 30 x 5 мм 40 x 10 мм
Под кабель	Ø 32 мм
Вес	0.250-0.510 кг (0.55-1.12 фунтов)
Фактор безопасности	FS 5
Уст. на DIN-рейку	Номер заказа: 1213990004
Герметичный корпус	Тип: 59041





-/5А, вторичная сторона



Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
400	15	1

-/1А, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности

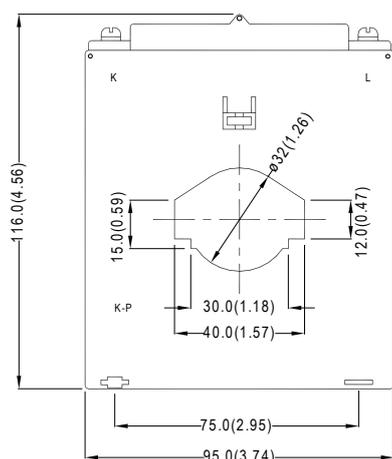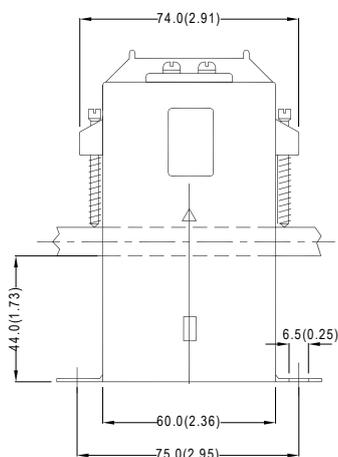



Шина	40 × 12 мм 30 × 15 мм
Под кабель	Ø 32 мм
Вес	0.320-2.000 кг (0.71-4.41 фунта)
Фактор безопасности	FS 5
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59044

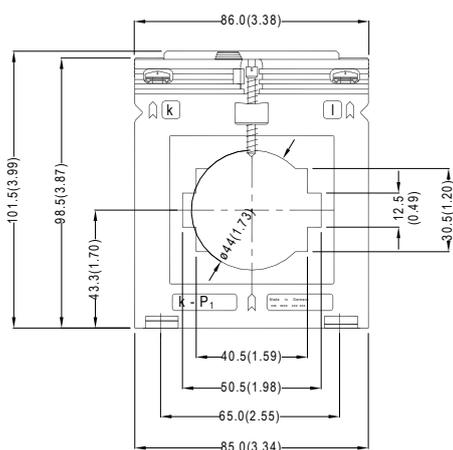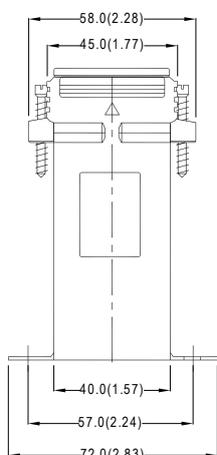

-5A, вторичная сторона		
Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
200	5	1
250	10	1
300	10	1
400	5	1
	10	0,5
	10	1
500	10	1
	15	1
600	10	1
	15	1
750	15	1
800	5	1
	10	1
	15	0,5
	15	1
1000	5	1
	10	0,5
	10	1
	15	0,5
1200	15	1
	15	1
1250	10	0,5
	10	1
	15	0,5
	15	1

-1A, вторичная сторона		
Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
500	5	1
600	10	1
750	10	1
800	10	1
1000	5	0,5
	5	1
1200	10	1
	15	1



Шина	50 × 10 мм 2 × 40 × 10 мм
Под кабель	Ø 44 мм
Вес	0.260-0.720 кг (0.57-1.59 фунтов)
Фактор безопасности	FS 5
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59042

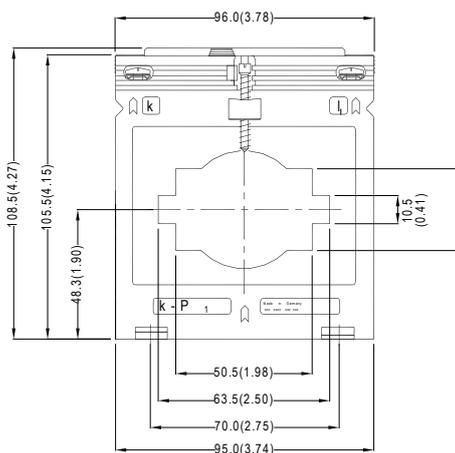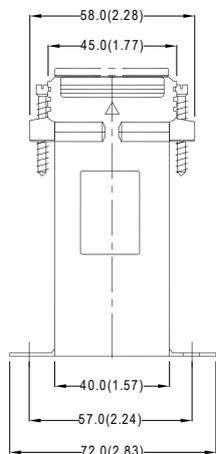

-/5A, вторичная сторона		
Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
250	1.5	0,5
300	* 5 *	1
400	* 2.5 *	0,2S
	* 10 *	1
500	* 5 *	0,2S
	* 15 *	1
600	* 5 *	0,2S
	10	1
	* 15 *	1
750	* 5 *	0,2S
	10	1
	* 15 *	1
800	5	1
	10	0,5
	* 15 *	0,5
	* 15 *	1
1000	5	1
	* 5 *	0,2S
	10	1
1200	15	1
	* 5 *	0,2S
	15	0,5
1250	* 30 *	1
	5	0,2S
	5	0,5
	15	1
1500	* 30 *	1
	* 5 *	0,2S
	5	0,5
	5	1
	15	0,5
	15	1
1600	* 30 *	0,5
	* 30 *	1
	5	1
	10	0,5
1600	15	0,5
	15	1
	* 30 *	1

-/1A, вторичная сторона		
Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
400	5	1
500	10	1
600	10	1
750	* 10 *	1
800	* 10 *	1
1000	15	1
1200	* 10 *	1
1250	10	1
1500	10	1
	* 30 *	1

Шина	63 × 10 мм 2 × 50 × 10 мм
Под кабель	Ø 44 мм
Вес	0.300-0.630 кг (0.66-1.39 фунта)
Фактор безопасности	200A-1,500A = FS 5 1,600A = FS 10
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59042

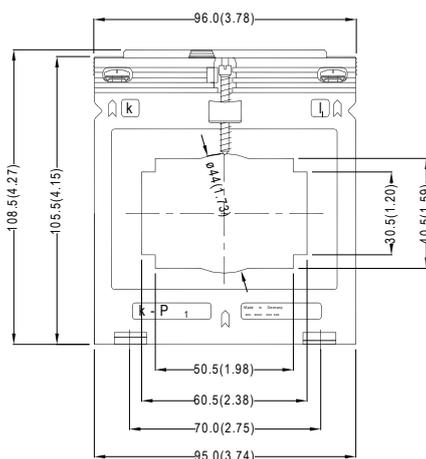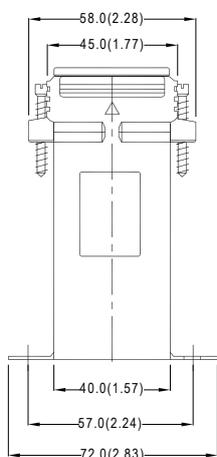

-/5A, вторичная сторона



Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
300	2.5	1
400	5	1
600	15	1
750	10	1
800	10	1
1000	5	1
	10	0,5
	10	1
1200	15	1
	10	1
1250	10	0,5
	10	1
1500	10	0,5
	15	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
1500	10	1

Шина	60 × 30 мм 50 × 40 мм
Под кабель	Ø 44 мм
Вес	0.300-0.800 кг (0.66-1.76 фунта)
Фактор безопасности	300A-1,500A = FS 5 1,600A-2,000A = FS 10
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59042

* In stock

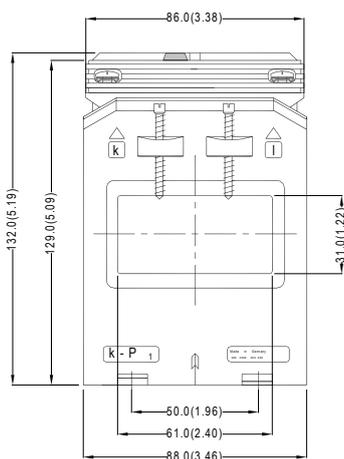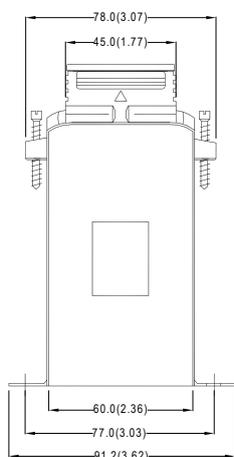



-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
1200	15	1
1250	10	1
1600	10	1
	15	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
300	10	1

Шина	60 × 30 мм
Под кабель	Ø 30 мм
Вес	0.200-1.300 кг (0.44-2.87 фунтов)
Фактор безопасности	200A-1,500A = FS 5 1,600A-2,000A = FS 10
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59042

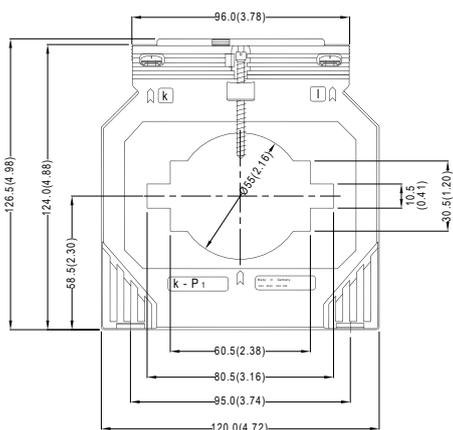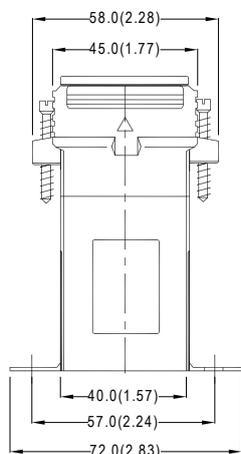



-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
500	* 10 *	1
600	2.5	1
	* 10 *	1
800	* 15 *	1
1000	10	0,5
	10	1
	15	1
	* 30 *	1
1200	10	1
	15	1
1250	5	1
	10	0,5
	10	0,2S
1500	5	0,2S
	10	1
	10	0,2S
	* 15 *	0,5
1600	15	1
	5	1
2000	10	0,5
	10	1
	* 15 *	0,5
	15	1
	30	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
1250	5	1
	10	1
1500	* 15 *	1
2000	15	1

Шина	80 × 10 мм 2 × 60 × 10
Под кабель	Ø 55 мм
Вес	0.400-1.000 кг (0.88-2.20 фунтов)
Фактор безопасности	400A-1,500A = FS 5 1,600A-2,000A = FS 10
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59042

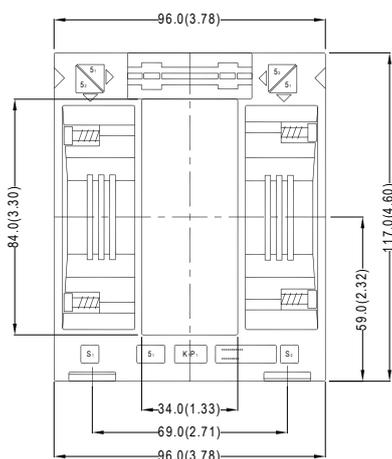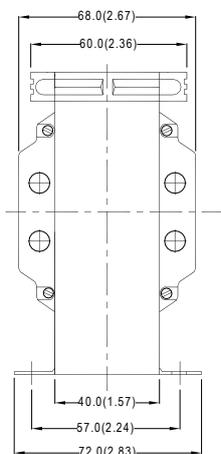



-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
1000	15	1
1200	15	1
1500	10	1
	15	1
2000	15	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности

Шина	83 × 34 мм
Под кабель	Ø 34 мм
Вес	0.400-0.850 кг (0.88-1.87 фунта)
Фактор безопасности	300A-1,500A = FS 5 1,600A-2,500A = FS 10
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Не доступно

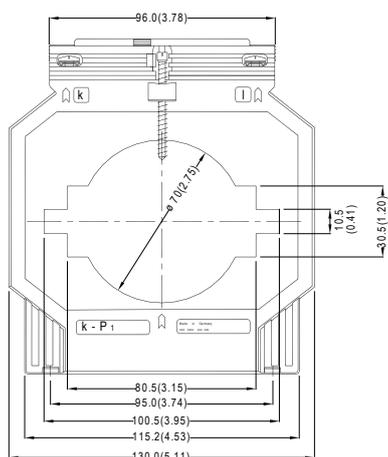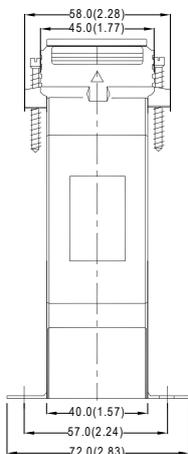

-/5A, вторичная сторона



Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
600	5	1
1000	* 10 *	0,5
	10	1
1250	10	1
1500	* 15 *	0,5
	* 30 *	1
1600	10	1
	15	1
1800	10	1
2000	10	1
	* 15 *	0,5
	* 30 *	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
1800	15	1

Шина	100 × 10 мм 2 × 80 × 10 мм
Под кабель	Ø 70 мм
Вес	0.200-0.740 кг (0.44-1.63 фунтов)
Фактор безопасности	500A-1,500A = FS 5 1,600A-2,500A = FS 10
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59042

* In stock

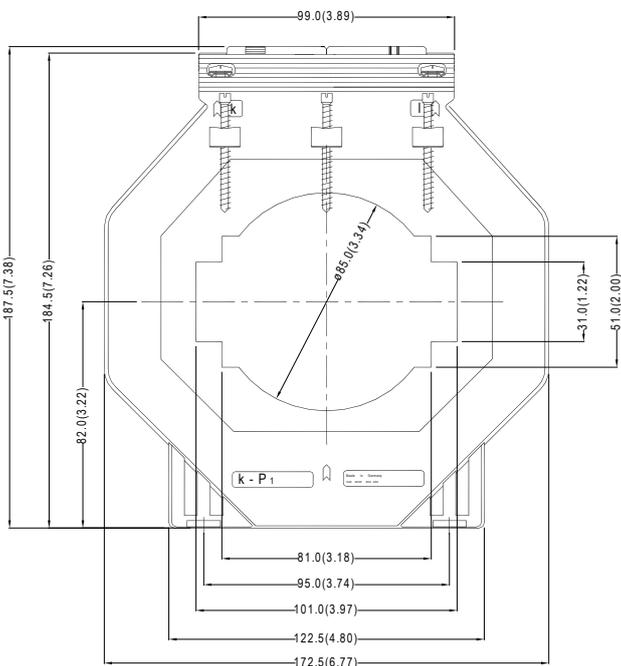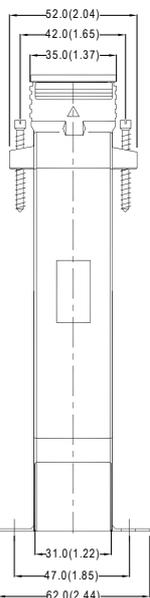



-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
800	* 15 *	1
1000	* 15 *	1
1200	* 30 *	1
1500	* 45 *	1
1600	15	0,5
2000	15	1
2500	10	1
	15	0,5
	15	1
	* 30 *	0,5
3000	* 30 *	1
	15	1
	30	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
2000	* 30 *	1
2500	* 10 *	1
3000	15	1

Шина	2 × 100 × 10 мм 3 × 80 × 10 мм
Под кабель	Ø 85 мм
Вес	0.500-0.800 кг (1.10-1.76 фунта)
Фактор безопасности	750A-1,500A = FS 5 1,600A-3,000A = FS 10
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59040 (x 2)

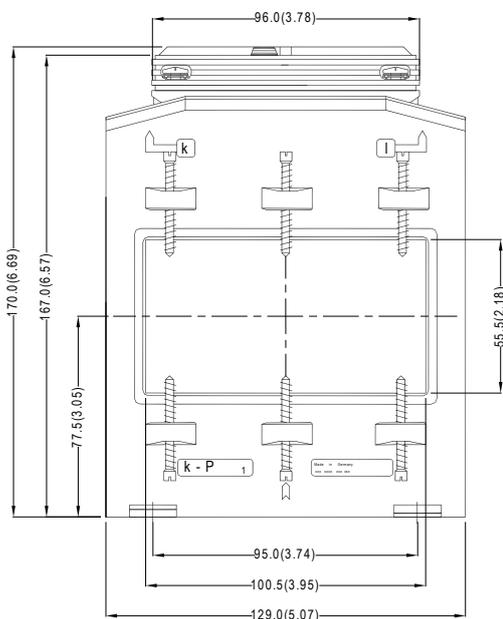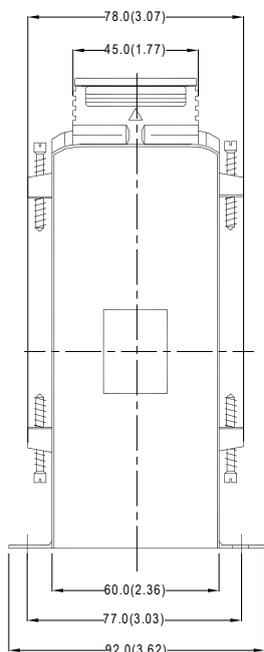

-/5A, вторичная сторона



Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
1000	* 5 *	0,2S
1200	* 5 *	0,2S
1500	* 5 *	0,2S
	5	1
2000	5	0,5
	5	0,2S
	* 10 *	0,2S
2500	* 10 *	0,2S
	* 10 *	0,5
	10	1
	15	1
3000	* 30 *	1
	5	0,2S
	* 10 *	0,2S
	10	1
	15	0,5
	* 30 *	0,5
	45	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
2000	10	1
	15	1
2500	15	1
3000	15	0,5

Шина	100 × 55 мм
Под кабель	Ø 55 мм
Вес	0.800-1.580 кг (1.76-3.48 фунтов)
Фактор безопасности	600A-1,500A = FS 5 1,600A-3,000A = FS 10
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59042

* In stock

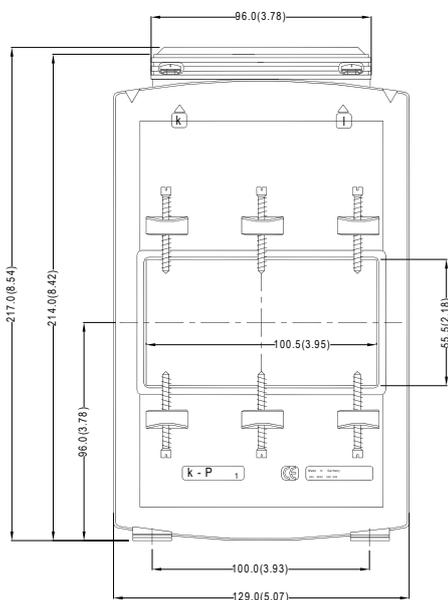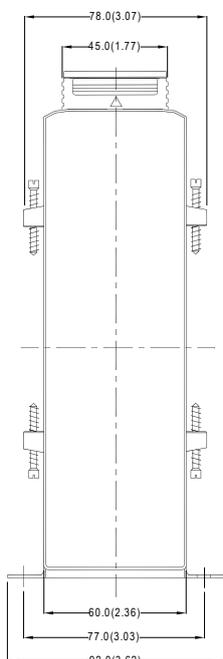

-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
2500	45	1
4000	10	0,5
	10	1
	15	1
	* 30 *	0,5
	* 30 *	1
	45	1

-/1A, вторичная сторона


Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
4000	15	0,5

Шина	100 × 55 мм
Под кабель	Ø 55 мм
Вес	0.800-2.2200 кг (1.76-4.89 фунтов)
Фактор безопасности	FS 10
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59042




-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
1250	* 5 *	0,5
4000	15	0,5
	15	1
	30	0,5
	* 45 *	1
5000	15	1
	30	0,5
	* 45 *	1

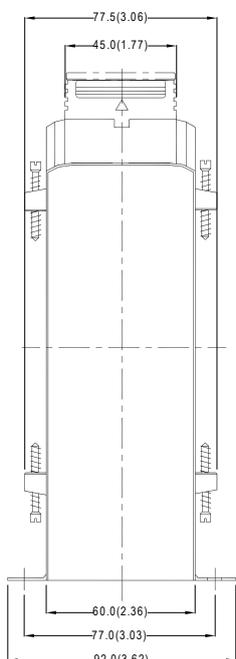

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности

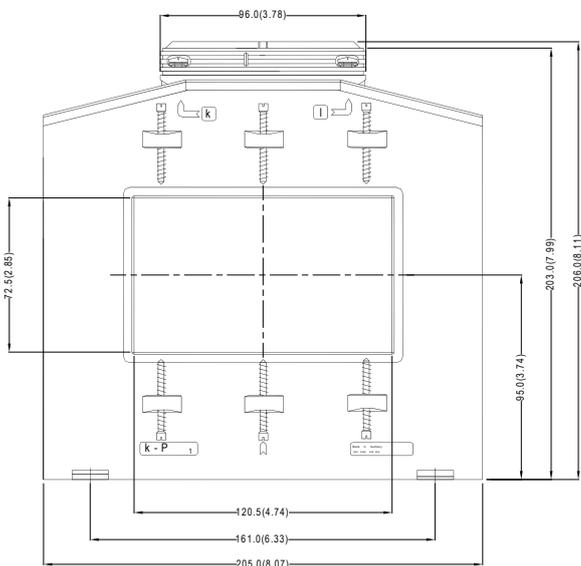

Шина	120 × 70 мм
Под кабель	Ø 70 мм
Вес	0.750-5.040 кг (1.65-11.11 фунтов)
Фактор безопасности	1,000A-1,500A = FS 5 1,600A-6,000A = FS 10
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59042

* In stock





-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
2500	15	0,5
	30	1
	30 TRV	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
2000	15	1

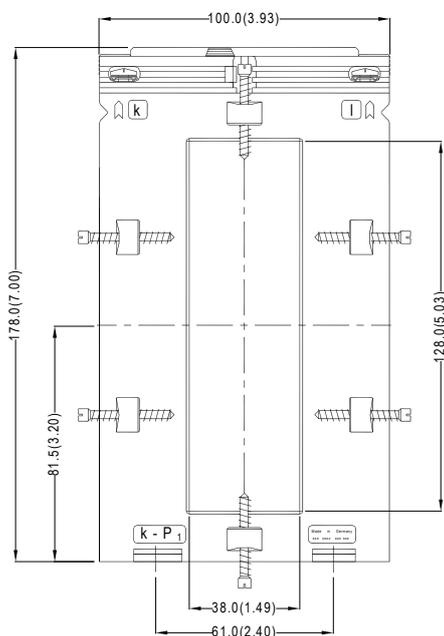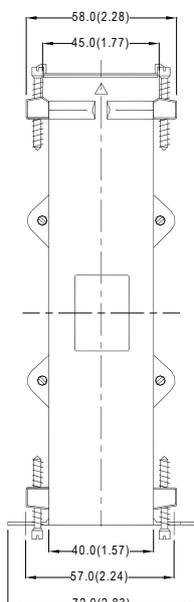

Шина	128 × 38 мм
Под кабель	Ø 38 мм
Вес	0.500-1.100 кг (1.10-2.43 фунта)
Фактор безопасности	400A-1,500A = FS 5 1,600A-2,500A = FS 10
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59042

* In stock





-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
6000	15	1
7500	15	1
	45	1



-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
6000	15	0,5

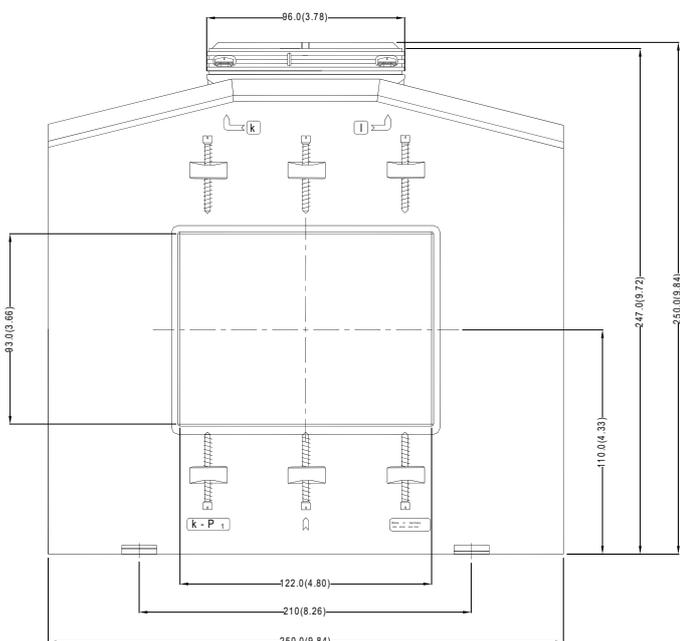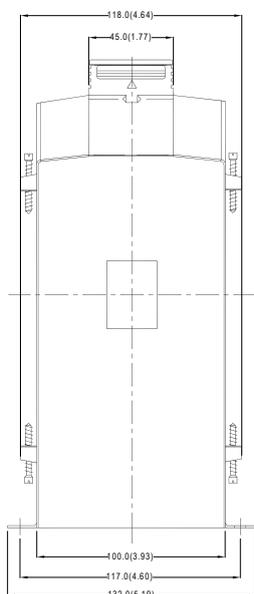

Шина	120 × 90 мм
Под кабель	Ø 90 мм
Вес	0.800-5.040 кг (1.76-11.11 фунтов)
Фактор безопасности	1,000A-1,500A = FS 5 1,600A-7,500A = FS 10
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59042

* In stock

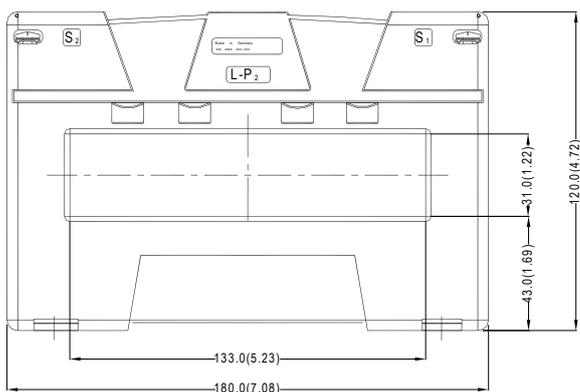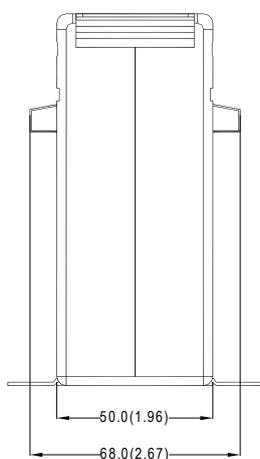

-/5A, вторичная сторона


Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
2500	* 30 *	0,5
3200	10	1
	30	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
2000	30	1

Шина	130 × 30 мм
Под кабель	Ø 30 мм
Вес	0.740-1.280 кг (1.63-2.82 фунтов)
Фактор безопасности	300A-1,500A = FS 5 1,600A-3,200A = FS 10
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Не доступно

* In stock


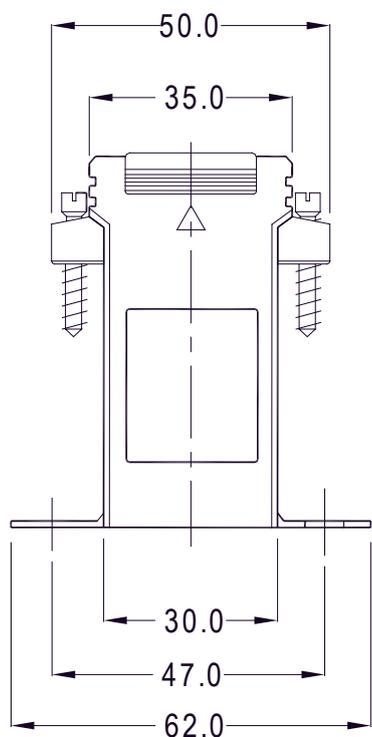


-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
200	1.5	1
	2.5	1
250	5	1
400	5	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности

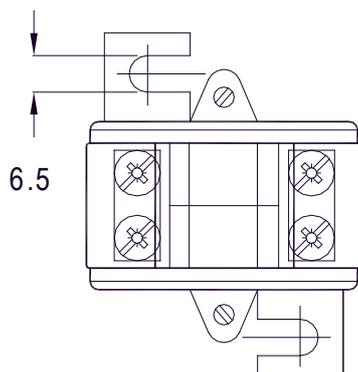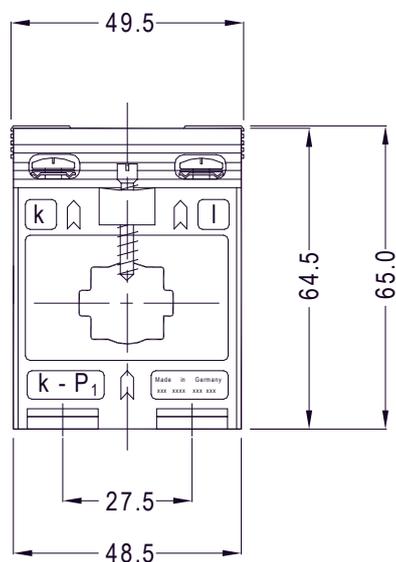

Шина	20 × 5 мм
Под кабель	Ø 17.5 мм
Вес	0.180-0.370 кг (0.40-0.82 фунта)
Фактор безопасности	FS5
Уст. на DIN-рейку	Номер заказа: 1213990006
Герметичный корпус	Тип: 55014

* In stock





-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
250	2.5	1
300	5	1
400	5	1
500	5	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности

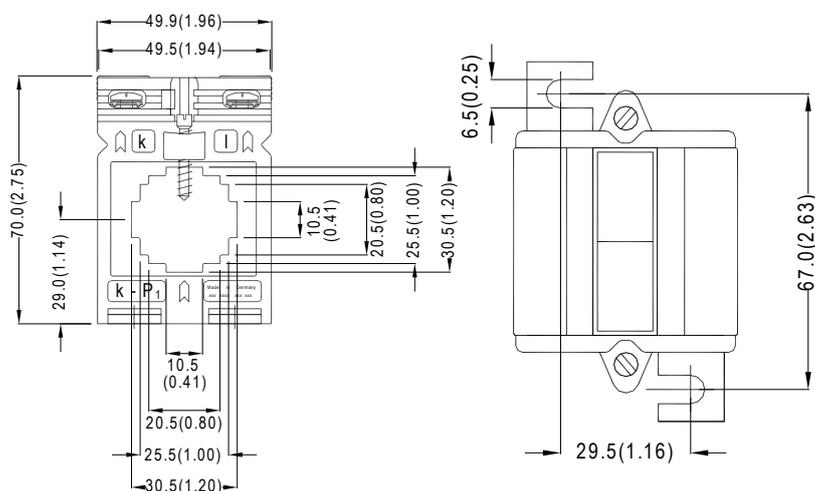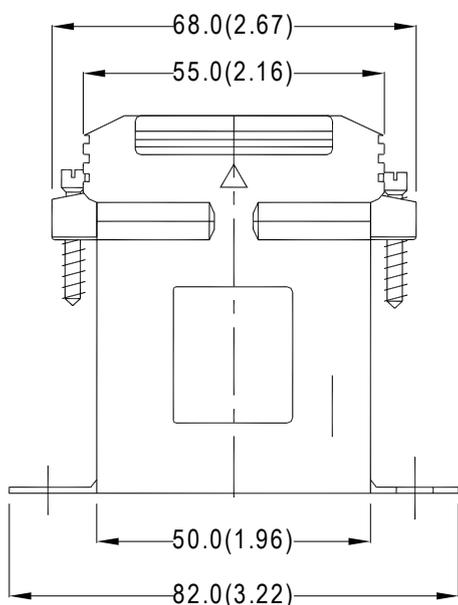

Шина	30 × 10 мм
Под кабель	Ø 28 мм
Вес	0.190-1.000 кг (0.42-2.20 фунтов)
Фактор безопасности	FS5
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Включительно






-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
300	5	0,5
	5	1
500	10	1
600	10	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности

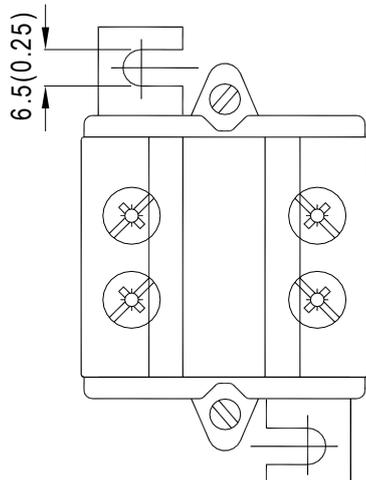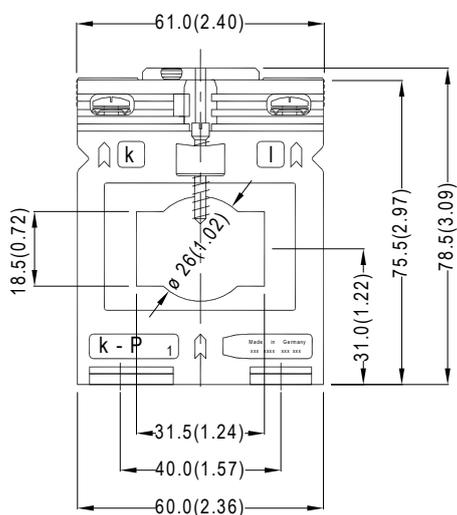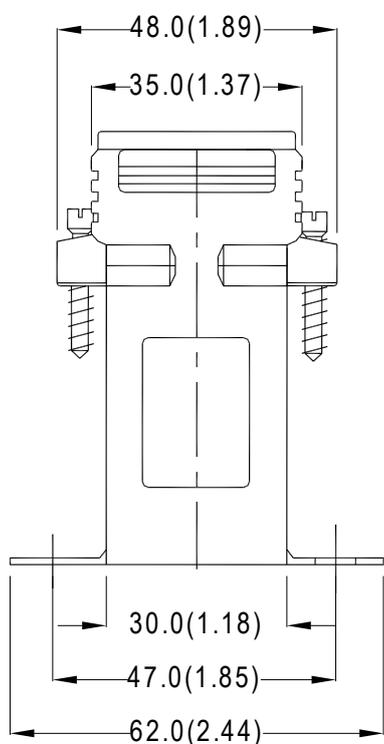

Шина	31 × 18 мм
Под кабель	Ø 26 мм
Вес	0.220-0.350 кг (0.49-0.77 фунтов)
Фактор безопасности	FS5
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59040

* In stock






-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
50	* 1.5 *	1
300	2.5	1
600	2.5	1
	10	0,5
800	15	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
600	10	0,5

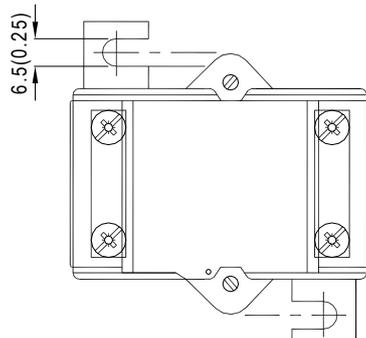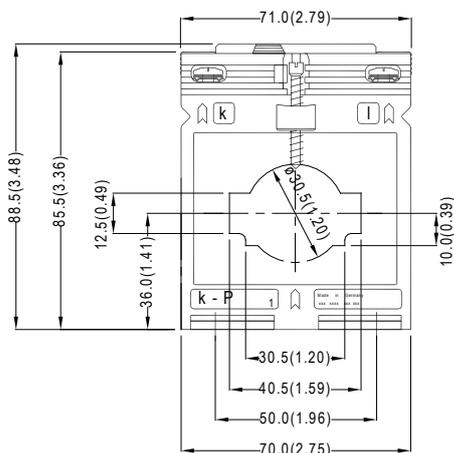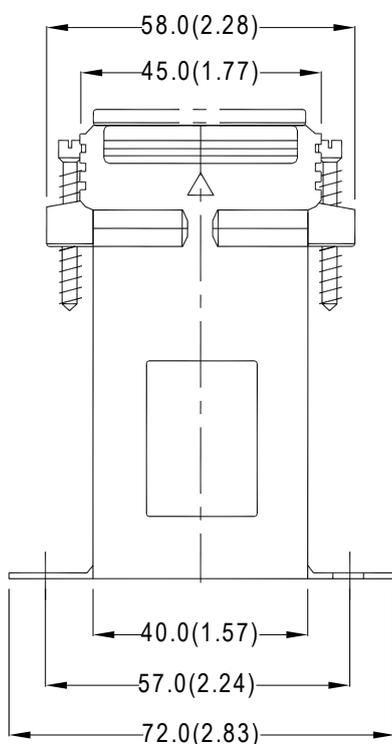

Шина	40 × 12 мм 30 × 15 мм
Под кабель	Ø 30.5 мм
Вес	0.250-0.510 кг (0.55-1.12 фунтов)
Фактор безопасности	FS5
Уст. на DIN-рейку	Номер заказа: 1213990004
Герметичный корпус	Тип: 59041

* In stock





-/5А, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
125	5	1

-/1А, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности

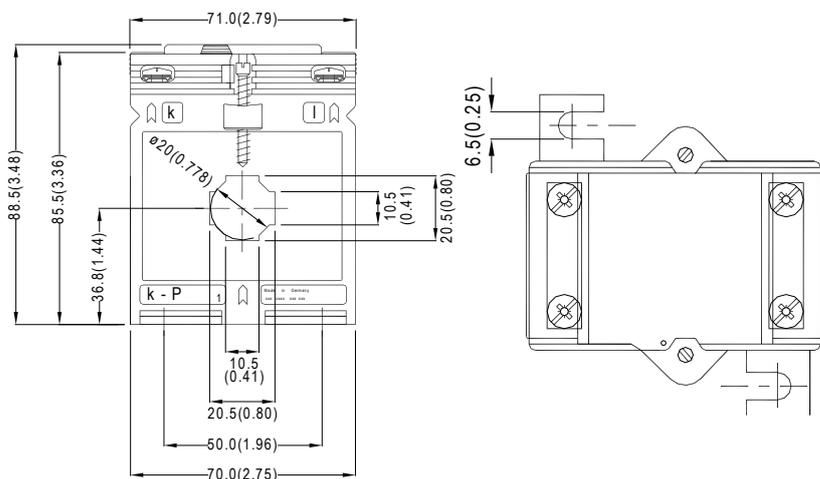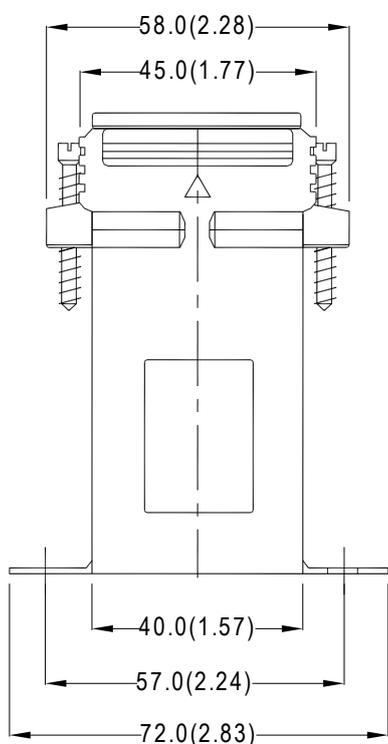

Шина	20 × 10 мм
Под кабель	Ø 20 мм
Вес	0.290-1.000 кг (0.64-2.20 фунтов)
Фактор безопасности	FS5
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59041

* In stock






-/5A, вторичная сторона



Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
80	2.5	0,5
100	2.5	0,5
	5	1
125	2.5	0,5
	5	1
150	2.5	1
200	2.5	0,5
	5	0,5
	5	1
500	30	1
1000	* 30 *	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности

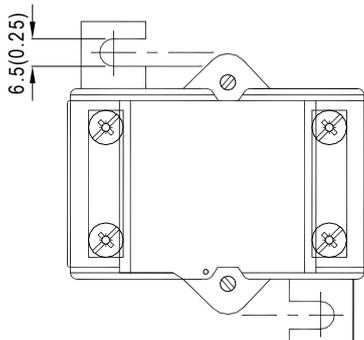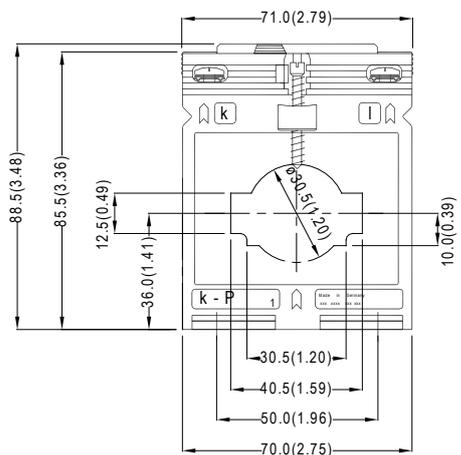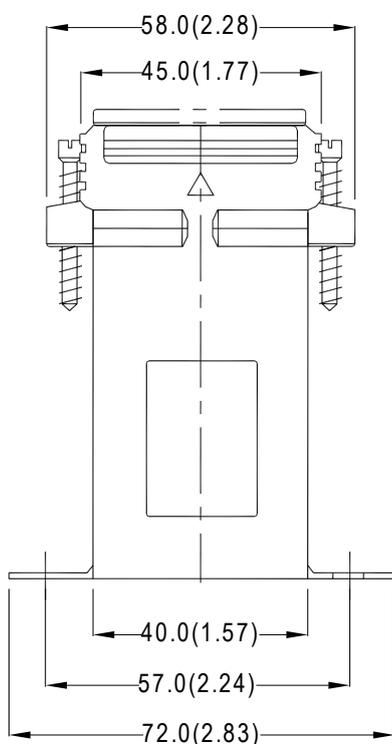

Шина	30 × 10 мм 2 × 30 × 5 мм
Под кабель	Ø 32 мм
Вес	0.270-1.000 кг (0.60-2.20 фунтов)
Фактор безопасности	FS5
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59042

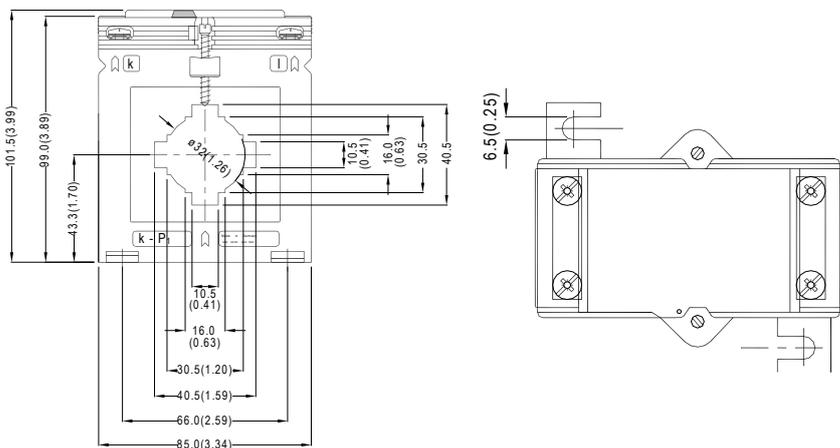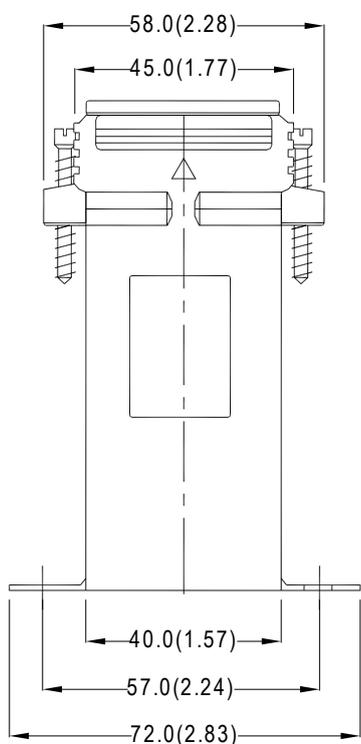

-/5A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
300	5	1
400	10	1
500	* 5 *	0,5
750	10	1
800	* 10 *	0,5
	10	1
1000	10	1
	30	1
1200	10	1
1250	10	1
	15	1

-/1A, вторичная сторона

Первичный ток, А	Нагрузка ВА	Класс точности
400	2.5	0,5
	10	1
500	2.5	0,5
800	15	0,5
1000	15	0,5
1250	5	0,5

Шина	60 × 10 мм 2 × 50 × 10 мм
Под кабель	Ø 44 мм
Вес	0.300-0.660 кг (0.66-1.46 фунтов)
Фактор безопасности	FS5
Уст. на DIN-рейку	Не доступно
Герметичный корпус	Тип: 59042

Сертификат испытаний

Дополнительно по запросу трансформаторы тока могут поставляться с сертификатом заводских испытаний. Пожалуйста, укажите это при оформлении заказа.

Герметичный корпус

По запросу трансформаторы могут поставляться прозрачной пластиковой крышкой. Крышка уплотнения изготовлена таким образом, что наклейки видны. Пожалуйста, проверьте доступность трансформаторов на индивидуальной странице.



Кривая намагничивания

Дополнительно по запросу трансформаторы тока могут поставляться с характеристикой намагничивания. Пожалуйста, укажите это при оформлении заказа.

Частота сети

Диапазон частоты сети для стандартных ТТ 50-60 Гц. Пожалуйста, свяжитесь с нами для специальных версий от 16 2/3 – 400 Гц. Пожалуйста, укажите это при оформлении заказа.

Литая изоляция

Литая изоляция является стандартной для всех ТТ с номинальным током $> 4,000\text{A}$. По запросу, все ТТ с номинальным током $< 4,000\text{A}$ могут быть изготовлены с литой изоляцией. Пожалуйста, укажите это при оформлении заказа. Мин и макс. вес указан на индивидуальной странице трансформатора. Вес отличается, если трансформатор с литой изоляцией (для ТТ $< 4,000\text{A}$).

Установка

Колпачок для винтов крепления к шине входит в комплект поставки трансформаторов. Крепление для установки на ДИН-



рейку поставляется дополнительно если это возможно для выбранного трансформатора. Пожалуйста, проверьте доступность трансформаторов на индивидуальной странице.